

Dobladora de sábanas con apiladora de descarga

ASFV30, ASFV33, ASFV35

Características y beneficios

- La mejor solución para sábanas, edredones, manteles y sábanas grandes
- Dobladora de gran velocidad con un solo carril para 2 plegados longitudinales de la sábana combinados con 3 plegados transversales y recogida en una apiladora de descarga.
- Ahorro de trabajo para obtener mayor productividad y calidad de doblado
- El primer y segundo doblado longitudinal se realiza mediante una cuchilla de aire
- El primer doblado transversal se realiza mediante cuchilla. El segundo y tercer doblado transversal se realiza mediante cuchillas y cinta transportadora inversa.
- Mesa de entrega móvil para desviar pequeños objetos del doblado transversal
- La longitud máx. estándar en multicarril es de 1200 mm
- Sincronización automática de velocidad de 7 a 50 m/min
- Seguridad conforme a la normativa de la CE
- Bastidor principal con estructura de acero resistente de muy larga duración gracias a la protección contra la corrosión de la pintura en polvo
- La apiladora puede colocarse a la derecha o izquierda para adaptarse al trayecto de la lavandería
- Programador PLC
 - Pantalla táctil de 5,7" con los parámetros pertinentes programables
 - Hasta 100 programas personalizados
 - Fácil copia de seguridad de los datos mediante memoria Flash compacta
 - De fácil aprendizaje para el operario, con texto explicativo de todas las funciones clave en pantalla




Opciones

- Ejecución de múltiples carriles para piezas pequeñas
- Sistema de barra antiestática que permite doblar mejor las sábanas de tejido sintético
- Desviación mecánica en el primer y segundo doblado: doblado de piezas pequeñas (paso rápido)


TIPO		ASFV30	ASFV33	ASFV35
Anchura máx. de trabajo	mm	3000	3300	3500
Dimensiones AnxPxAl	mm		4700x4100x1800	4900x4100x1800
Peso neto	kg		1700	2000
Dimensiones de transporte AnxPxAl	mm		4700x1900x2200	4900x1900x2200
Peso bruto	kg		1750	2050
CONEXIÓN				
Alimentación principal		400V/50-60Hz/3ph		
Eléctrica	kW (A)	4,5 (11)		
Aire comprimido	DN (pulg.)	15 (1/2")		
Presión de aire	bar	6		
CONSUMO				
Aire comprimido	NL/min	250		

Nota importante: Rogamos que informe al centro de pedido si la posición de la apiladora es a la derecha o izquierda (visto desde el lateral de la planchadora)

ASFV33

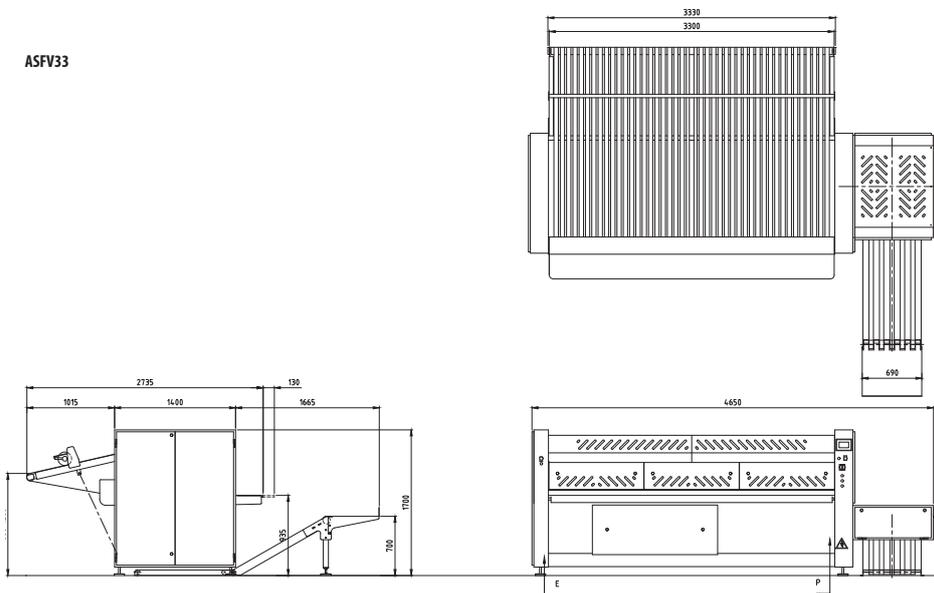

ASFV35

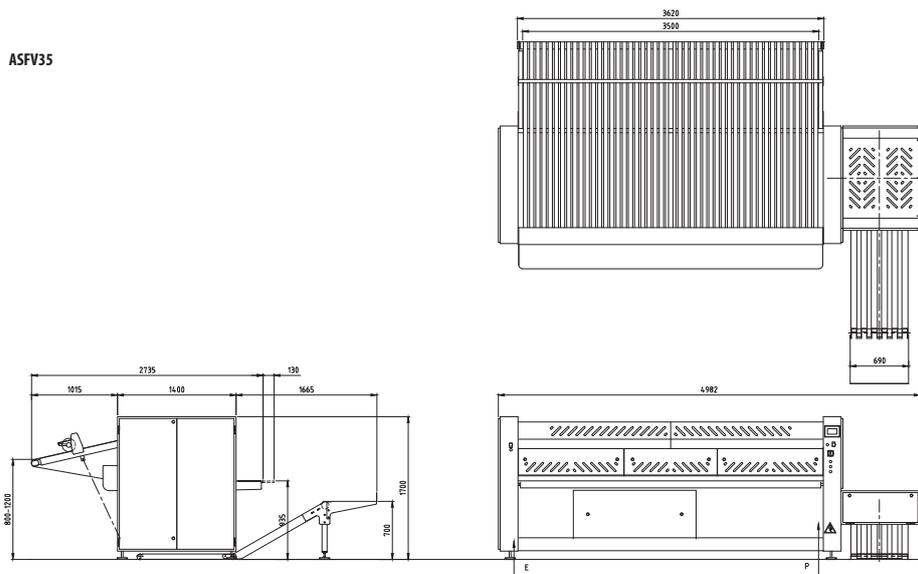

UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.