

Dobladora de toallas estándar

ATFVC3

Características y beneficios


- Dobladora automática de distintos tipos de toallas y trabajos en seco
- La máquina está disponibles en varios modos de ejecución:
 - Doblado estándar, 1, 2 o 3 plegados longitudinales con 1 doblado transversal
 - Doblado francés con 1 doblado transversal
- El doblado transversal se combina con el apilado y retorno al operario
- Velocidad fija 34 m/min. Producción de hasta 1200 toallas por hora.
- Cuatro ruedas inferiores que facilitan el desplazamiento de la dobladora
- Bastidor principal con estructura de acero resistente de muy larga duración gracias a la protección contra la corrosión de la pintura en polvo
- Seguridad conforme a la normativa de la CE
- Programador PLC
 - Pantalla táctil de 5,7" con los parámetros pertinentes programables
 - Hasta 100 programas personalizados
 - Fácil copia de seguridad de los datos mediante memoria Flash compacta
 - De fácil aprendizaje para el operario, con texto explicativo de todas las funciones clave en pantalla



Opciones

- Altura regulable de alimentación y vacío bajo las cintas para mejorar el avance

TIPO		ATFVC3
Anchura máx. de trabajo	mm	1200
Longitud máx. de trabajo	mm	2400
Dimensiones AnxPxAl	mm	1600x3000x1700
Peso neto	kg	800
DIMENSIONES DE TRANSPORTE		
AnxPxAl	mm	1600x3000x1750
Peso bruto	kg	850
CONEXIÓN		
Alimentación principal		400V/50-60Hz/3ph
Eléctrica	kW (A)	2,5 (6)
Aire comprimido	DN (pulg.)	15 (1/2")
Presión de aire	bar	6
CONSUMO		
Aire comprimido	NL/min	100

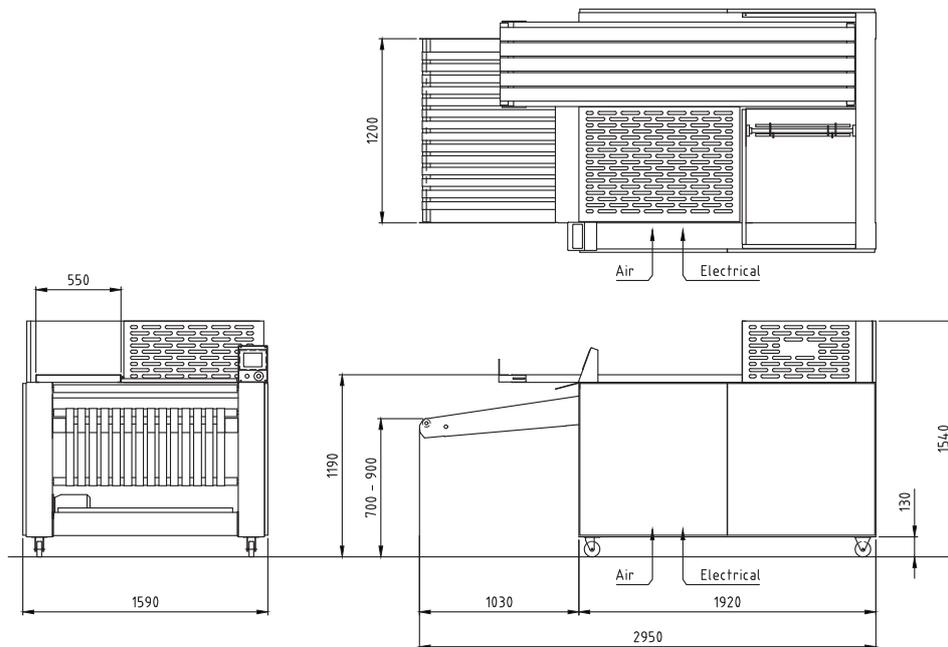

UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.