

## ARMARIO DE SECADO

### FDC 6

#### Características y ventajas

- Proceso de secado desde fuera y desde dentro
- Programas ajustables
- Capacidad de secado de 6 monos de trabajo grandes equivalentes a 20 kg
- El procedimiento de secado endurece la impregnación
- Secado suave sin fricción
- Tres programas automáticos y un programa para secado por tiempo
- Iluminación interior
- Perchas y barras de quita y pon para una fácil manipulación
- El programa finaliza con un "enfriamiento" a temperatura ambiente
- Conformidad CE

#### Opciones


- Barras de acero inoxidable para guantes y botas
- Perchas opcionales para secar guantes y botas




TIPO		FDC 6
Capacidad de carga	kg	20
Monos de trabajo completos	uds.	6
Efecto de calentamiento	kW	12
Efecto total	kW	12,45
<b>CONEXIONES ELÉCTRICAS</b>		
Conexión eléctrica (estándar)*		380-415V / 50-60Hz / 3ph + N
Efecto total	kW	12,45
Elementos calentadores	kW	12
<b>CONEXIONES DE AIRE</b>		
Salida del conducto de escape	∅ mm	160
Flujo de aire de salida	m <sup>3</sup> /h	300
<b>EXTRAS OPCIONALES</b>		
Barra para guantes	número de pieza	POD131008
Barra para botas	número de pieza	POD131009
<b>DIMENSIONES</b>		
Al x An x L	mm	1955 x 1800 x 800
<b>DATOS DE EMBALAJE</b>		
Neto	kg	200
Peso bruto (con caja)	kg	240
Volumen del envío	m <sup>3</sup>	1,6

\* Se pueden solicitar otros voltajes.


Cara frontal

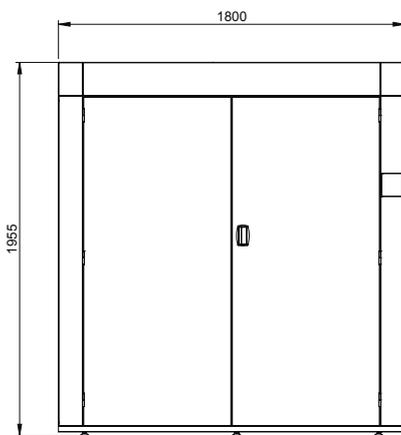

Cara izquierda

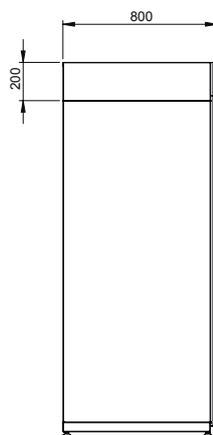

Vista superior

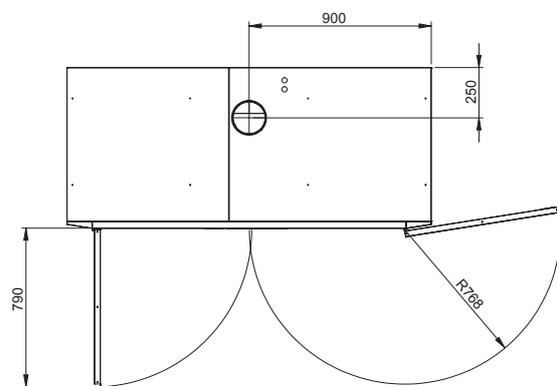

UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.