



Maximum Performance



## UH180, UH240, UH280

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Sin anclajes, alta centrifugación
- Cubierta completa en acero inoxidable
- Microprocesador PROform completamente programable
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Tolva de detergente patentada
- Válvula de desagüe de grandes dimensiones (Ø 76 mm)
- Fácil acceso frontal a todas las partes esenciales desde todos los lados
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
- Posicionamiento automático de la puerta
- Conexión para detergentes líquidos
- Sistema de lubricación externo
- Entrada USB en el panel lateral

### OPCIONES

- Bombas de detergentes líquidos
- La opción de reciclaje de agua incluye una segunda válvula de desagüe
- Modelo de calefacción a vapor
- Grifo de toma de muestras de agua
- Software de trazabilidad y sistema de red PROform Assist
- Segunda pantalla
- Advertencia luminosa basada en un sistema de semáforo y timbre

**LAVADORAS INDUSTRIALES DE BARRERA SANITARIA  
DE ALTA CENTRIFUGACIÓN**

TIPO		UH180	UH240	UH280
<b>CAPACIDAD</b>				
Capacidad del tambor	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volumen del tambor	l	180	240	280
Diámetro del tambor	Ø mm	750	750	750
Número de tambores		1	1	1
Número de puertas de carga		1	1	1
Número de puertas de descarga		1	1	1
<b>VELOCIDAD DEL TAMBOR</b>				
Lavado	rpm	42	42	42
Extracción	rpm	939	939	914
Factor G		370	370	350
<b>PROGRAMADOR</b>				
PROform		Estándar	Estándar	Estándar
<b>CUBIERTA COMPLETA</b>				
Acero inoxidable		Estándar	Estándar	Estándar
<b>CALEFACCIÓN</b>				
Eléctrica (de serie)	kW	12/18	18	18/21.9
A vapor	bar	3-8	1-8	3-8
<b>CONEXIONES</b>				
Eléctrica		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
Conducto de entrada de agua	pulg.	3x3/4"	3x3/4"	3x3/4"
Conducto de entrada de vapor	pulg.	1x1/2"	1x1/2"	1x1/2"
<b>DIMENSIONES</b>				
A x A x P	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>				
Bruto	kg	485	515	550
Neto	kg	430	460	490
Empaquetado A x A x P	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

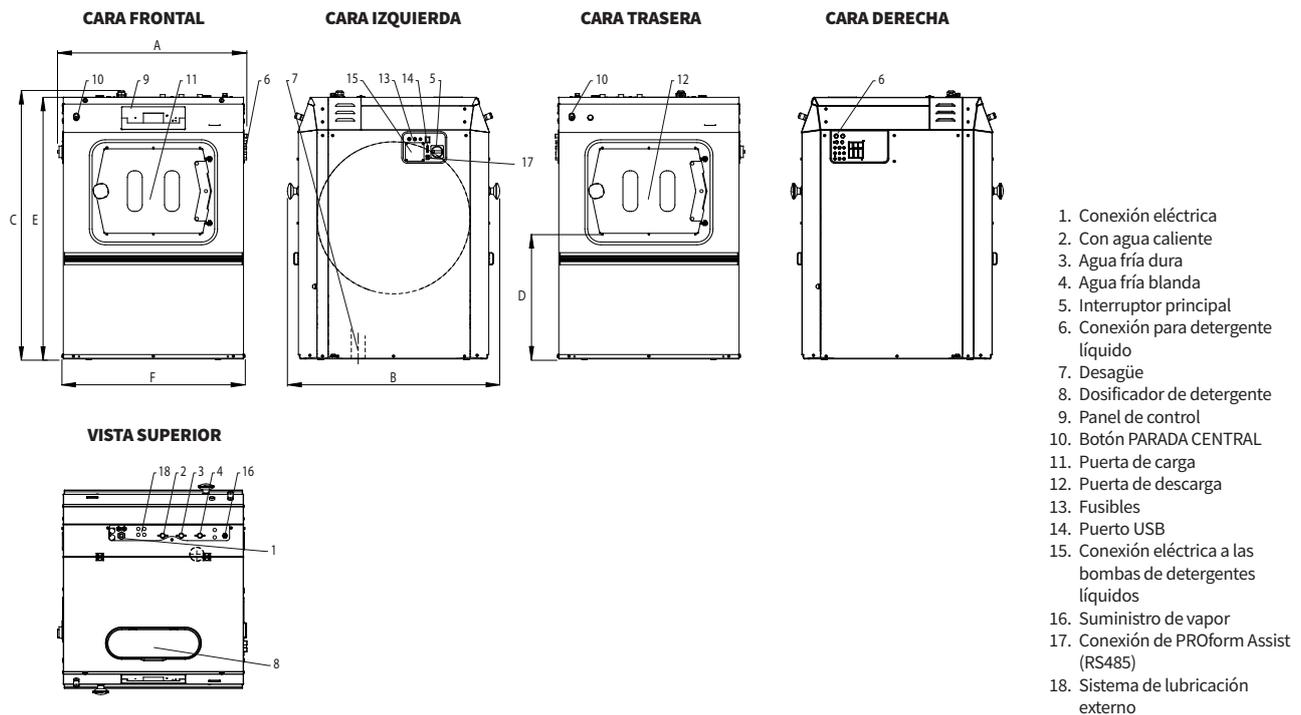

#### DIMENSIONES

TIPO	A	B	C	D	E	F
UH180	900	1145	1455	655	1423	850
UH240	1020	1145	1455	675	1423	970
UH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	anchura	profundidad	altura			

#### DIMENSIONES DE LA PUERTA

TIPO	ANCHURA	ANCHURA
UH180	325	376
UH240	325	496
UH280	325	496

**SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM**  
**ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10**

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems