



Maximum Performance



UU025, UU030, UU035, UU055

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Temporizador de fácil manejo
- Calefacción eléctrica, a gas o a vapor
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (UU025, UU030, UU035 Ø 57 cm, UU055 Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Filtro grande para pelusas

OPCIONES


- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Microprocesador Full OPL
- Inversión del tambor
- Control de la humedad residual:
 - Reduce los costes de energía y servicios
 - Reduce los costes de sustitución de ropa
- Sistema contra incendios

SECADORAS

TIPO		UU025	UU030	UU035	UU055
CAPACIDAD					
Capacidad	kg/lb	11/25	13/30	16/35	24/55
Volumen del tambor	l	220	270	350	490
Diámetro del tambor	Ø mm	673	673	762	838
FLUJO DE AIRE					
Flujo de aire	l/s	240	240	280	330
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN					
Calefacción a gas	g/min	226	267	349	485
Calefacción eléctrica	g/min	172	258	340	371
MOTOR					
Ventilador	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Accionamiento	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
CALEFACCIÓN A GAS					
Energía	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Conexión de gas	pulg.	½"	½"	½"	½"
CALEFACCIÓN A VAPOR					
Presión de vapor 6,9 bar	kW	18,5	18,5	22,8	-
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Conexión de vapor	pulg.	¾"	¾"	¾"	-
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA					
Energía	kW	12	21	24	27
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
Salida del aire	Ø mm	150	150	200	200
DIMENSIONES					
A x A x P	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
Peso neto (E)	kg	140	150	160	200
Peso neto (G,V)	kg	135	145	155	195
DATOS DE TRANSPORTE					
Empaquetado (film) A x A x P	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Peso bruto (film, E)	kg	150	160	170	220
Peso bruto (film, G,V)	kg	145	155	165	215
Empaquetado (caja) A x A x P	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Peso bruto (caja, E)	kg	210	220	230	300
Peso bruto (caja, G,V)	kg	205	214	220	295

LATERAL UU025, UU030, UU035, UU055

PARTE TRASERA UU025, UU030, UU035, UU055

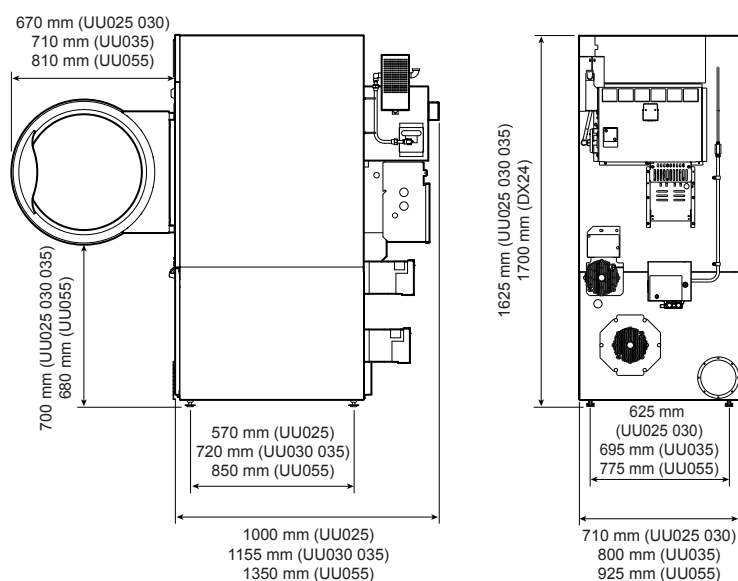

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems