



Maximum Performance



UU120, UU170, UU200

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Microprocesador Full OPL
- Calefacción a gas, a vapor, eléctrica (UU120)
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (Ø68 cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire radial
- Inversión del tambor de serie
- Filtro para pelusas autolimpiable
- Precalentamiento del aire de entrada

OPCIONES


- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Control de la humedad residual:
 - Reduce los costes de energía y servicios
 - Reduce los costes de sustitución de ropa
- Sistema contra incendios

SECADORAS

TIPO		UU120	UU170	UU200
CAPACIDAD				
Capacidad	kg/lb	55/120	77/170	90/200
Volumen del tambor	l	1020	1410	1660
Diámetro del tambor	Ø mm	1120	1290	1290
FLUJO DE AIRE				
Flujo de aire	l/s	660	1010	1010
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN				
Calefacción a gas	g/min	979	1401	1673
Calefacción eléctrica	g/min	698	-	-
MOTOR				
Ventilador	kW	1,1	1,1	1,1
Accionamiento	kW	1,1	1,1	1,1
CALEFACCIÓN A GAS				
Energía	kW	79	116	125
Conexión eléctrica		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Conexión de gas	pulg.	1"	1"	1"
CALEFACCIÓN A VAPOR				
Presión de vapor 6,9 bar	kW	118,7	189,9	189,9
Conexión eléctrica		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Conexión de vapor	pulg.	¾"	¾"	¾"
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Energía	kW	60	-	-
Conexión eléctrica		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
Salida del aire	Ø mm	254	305	305
DIMENSIONES				
A x A x P	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Peso neto (E,G,V)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
DATOS DE TRANSPORTE				
Empaquetado (film) A x A x P	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Peso bruto (film, E,G,V)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Empaquetado (caja) A x A x P	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Peso bruto (caja, E,G,V)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

LATERAL UU120, UU170, UU200

PARTE TRASERA UU120, UU170, UU200

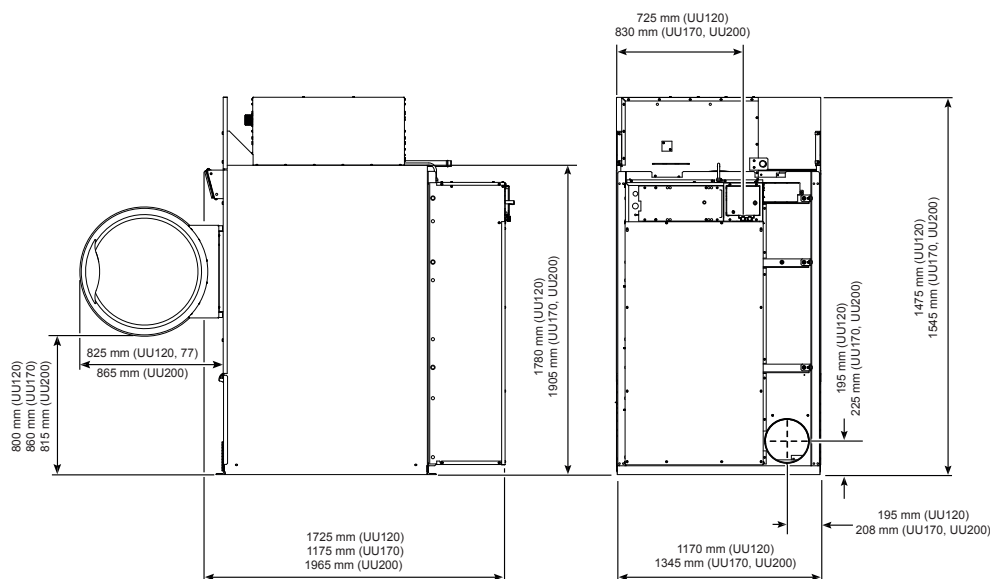

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
 ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.