



Maximum Performance



UUT30, UUT45

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Capacidad doble en el mismo espacio
- Temporizador de fácil manejo
- Calefacción a gas, eléctrica o a vapor (UUT30)
- Calefacción a gas (UUT45)
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (UUT30 Ø 57 cm, UUT45 Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Filtro grande para pelusas


OPCIONES

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Microprocesador Full OPL
- Control de la humedad residual:
 - Reduce los costes de energía y servicios
 - Reduce los costes de sustitución de ropa


SECADORAS

TIPO		UUT30	UUT45
CAPACIDAD			
Capacidad	kg/lb	2x13/2x30	2x20/2x45
Volumen del tambor	l	2x300	2x420
Diámetro del tambor	Ø mm	762	838
FLUJO DE AIRE			
Flujo de aire	l/s	380	570
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN			
Calefacción a gas	g/min	294	385
Calefacción eléctrica	g/min	258	-
MOTOR			
Ventilador	kW	2x0,4	2x0,4
Accionamiento	kW	2x0,2	2x0,4
CALEFACCIÓN A GAS			
Energía	kW	42,8	55,6
Conexión eléctrica		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	pulg.	½"	½"
CALEFACCIÓN A VAPOR			
Presión de vapor 6,9 bar	kW	32,5	-
Conexión eléctrica		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Conexión de vapor	pulg.	¾"	-
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Energía	kW	21	-
Conexión eléctrica		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
Salida del aire	Ø mm	1x200	1x250
DIMENSIONES			
A x A x P	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Peso neto (E,G,V)	kg	300, 260, 275	-, 320, -
DATOS DE TRANSPORTE			
Empaquetado (film) A x A x P	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Peso bruto (film, E,G,V)	kg	300, 270, 290	-, 340, -
Empaquetado (caja) A x A x P	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Peso bruto (caja, E,G,V)	kg	360, 330, 350	-, 420, -

LATERAL UUT30, UUT45

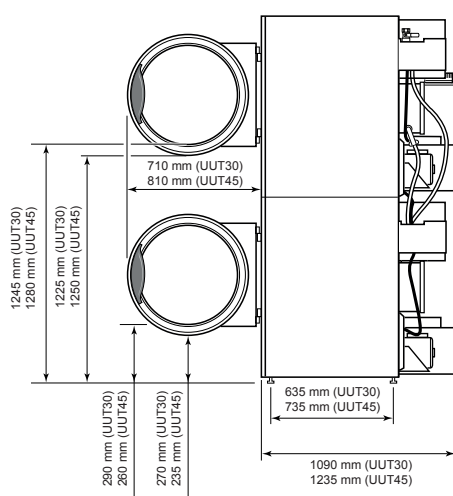

PARTE TRASERA UUT30, UUT45

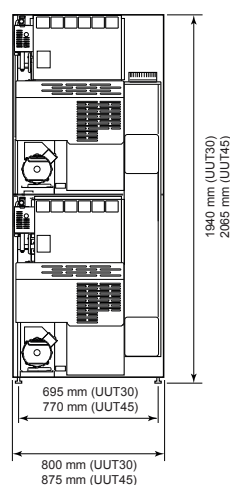

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.