



Maximum Performance



UY65, UY80, UY105, UY135

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Independiente, alta centrifugación (hasta 1165 RPM - UY65, 80)
- Parte frontal, laterales y parte superior de acero inoxidable
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Microprocesador PROform completamente programable
- Tolva de detergente patentada
- Válvula de desagüe de gran dimensión (Ø 76 mm)
- Fácil acceso frontal a todas las partes esenciales
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos

OPCIONES

- Bombas de detergentes líquidos
- Kit de reciclaje de agua
- Modelo de calefacción a vapor
- 3er conducto de entrada de agua

LAVADORAS EXTRACTORAS DE ALTO RENDIMIENTO SIN ANCLAJE

TIPO		UY65	UY80	UY105	UY135
INTERIOR DEL TAMBOR					
Capacidad (1:10)	kg/lb	6.5/14	7.5/20	10.5/25	13.5/30
Volumen	l	65	75	105	135
Diámetro	mm	530	530	620	620
VELOCIDAD DEL TAMBOR					
Lavado	rpm	49	49	49	49
Extracción	rpm	1165	1165	1075	1075
Factor G		400	400	400	400
CALEFACCIÓN					
Eléctrica (estándar)	kW	3/4.6/6/9	3/4.6/6/9	3/4.6/6/9/12	4.6/9/12
A vapor	bar	1-8	1-8	1-8	1-8
Con agua caliente	°C	90	90	90	90
Nivel de presión acústica	dB (A)	<65	<65	<65	<65
Conexión de las válvulas de agua	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Presión de agua	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Presión de agua para reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Conducto de entrada de agua	l/min	20	20	20	20
Válvula de desagüe	parte exterior Ø mm	76	76	76	76
Cantidad de flujo con la válvula de desagüe	l/min	210	210	210	210
Conexión de la válvula de vapor	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES					
A x A x P	mm	1115x710x740	1115x710x790	1225x795x795	1225x795x945
DATOS DE TRANSPORTE					
Peso bruto	kg	180	200	235	275
Peso neto	kg	170	185	210	255
Empaquetado A x A x P	mm	1245x750x840	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985

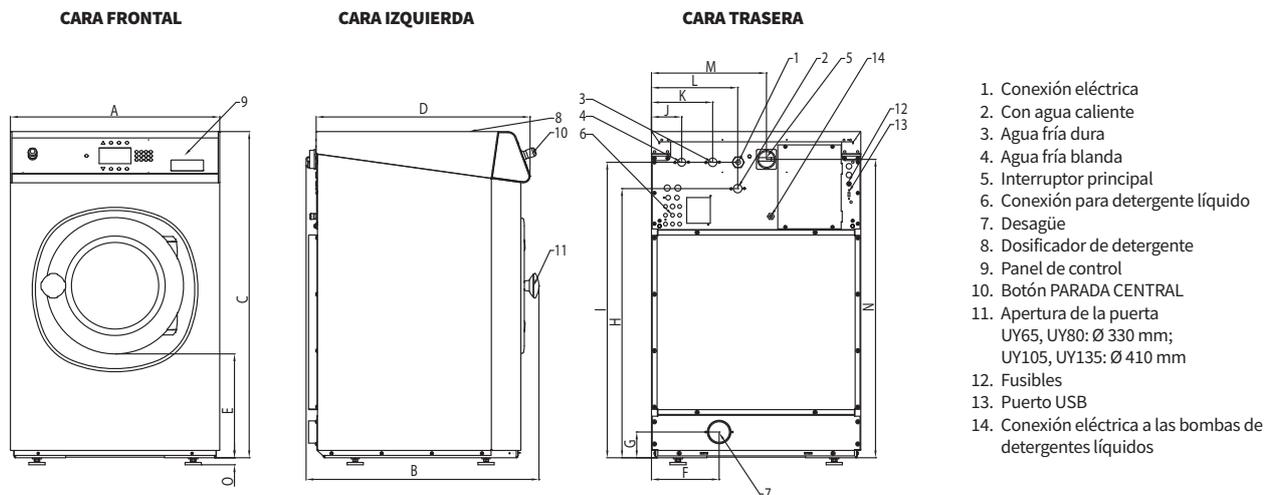

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
UY 65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
UY 80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
UY 105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
UY 135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	anchura	profundidad	altura												

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.