



Maximum Performance



UY800, UY1000, UY1200

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sin anclajes, alta centrifugación
- Cubierta completa en acero inoxidable (AISI 304)
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Microprocesador Proform completamente programable
- Apertura de la puerta extra grande (UY800, UY1000 Ø 530 mm, UY1200 Ø 650 mm)
- Dos válvulas de desagüe de gran dimensión (Ø 103 mm)
- Fácil acceso a todas las piezas
- Conexiones estándar para detergente líquido
- Motor eléctrico con variador de frecuencia
- Paletas elevadoras perforadas: mayor acción mecánica, menor consumo de agua
- Conducto de entrada de agua accionado con aire
- Programas de lavado ecológico que reducen considerablemente el consumo de agua y electricidad
- Dosificador de detergente patentado con 5 compartimentos extraíbles

OPCIONES


- Bombas de detergentes líquidos
- Software de trazabilidad y sistema de red PROform Assist
- Disponibilidad de inclinación hacia adelante y hacia atrás. La inclinación de la máquina se realiza con una plataforma externa.

LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE ALTA CENTRIFUGACIÓN

TIPO		UY800	UY1000	UY1200
INTERIOR DEL TAMBOR				
Capacidad (1:10)	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Volumen	l	807	1003	1180
Diámetro	mm	1110	1200	1300
MOTOR				
Variador de frecuencia		Estándar	Estándar	Estándar
VELOCIDAD DEL TAMBOR				
Lavado	rpm	36	33	32
Extracción	rpm	750	720	695
Factor G		350	350	350
PROGRAMADOR				
PROform		Estándar	Estándar	Estándar
CUBIERTA COMPLETA				
Acero inoxidable		Estándar	Estándar	Estándar
TAMBOR				
Acero inoxidable		Estándar	Estándar	Estándar
CALEFACCIÓN				
Eléctrica (Estándar)	kW	67.5/70	-	-
Presión alta de vapor	bar	3-8	3-8	3-8
CONEXIÓN				
Eléctrica	kW		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	
Conducto de entrada de agua	pulg.	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Conducto de entrada de vapor	pulg.	1"	1"	1"
Conducto de entrada de aire comprimido	Ø mm	8	8	8
Desagüe	mm	2x103	2x103	2x103
DIMENSIONES				
AxAxP	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto	kg	2830	3410	3710
Peso neto	kg	2640	3170	3480
Volumen (empaquetado)	m³	7.25	9.29	10.16
Embalaje en caja A x A x P	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170

- = No disponible

Estándar = Ejecución estándar, Los datos referentes a las dimensiones de las máquinas incluyen todas las partes extendidas

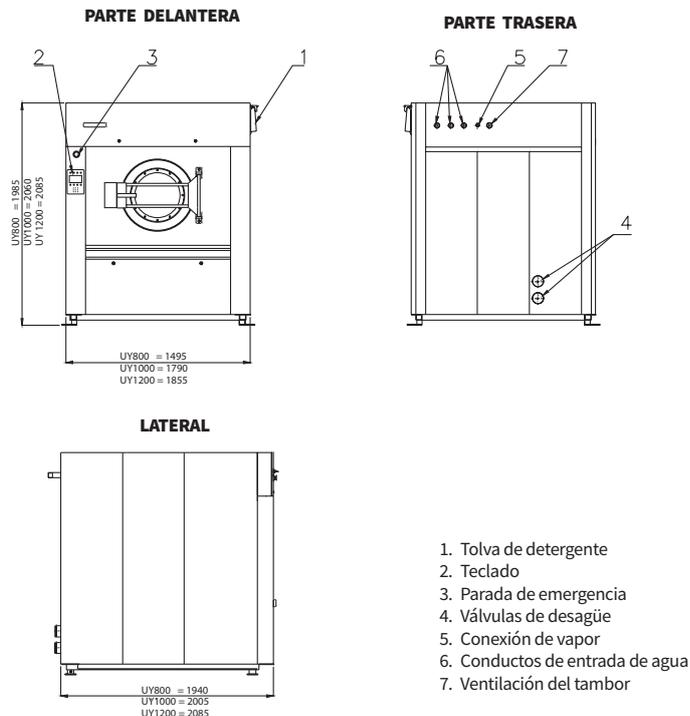

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems